


## 点胶机 BH-D300



### 技术参数:

型号	BH-D300
加工范围 XYZ	300*300*100mm
外观尺寸	460 (L)*520 (W)*620 (H) mm
最大负载 Y/Z	10kg/3kg
最大空移速度	400mm (XY) /200 (Z)
轴传动方式	步进马达+皮带+精密直线导轨
XYZ 定位精度	±0.02mm
程序储存容量	999 个参数文件 (每个文件 65535 点)
编程器	液晶屏教导盒
马达系统	精密步进马达
运动模式	3 轴点到点、连续直线、圆弧

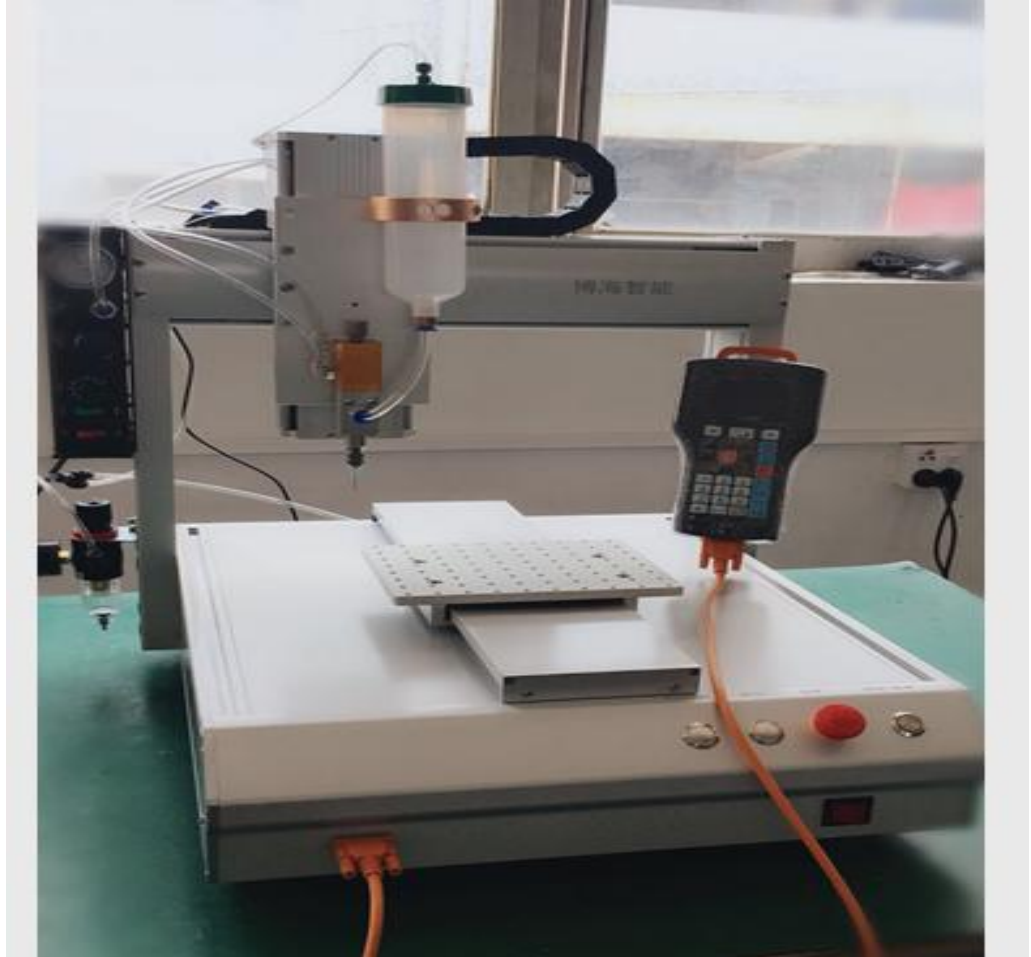

# 博海（深圳）智能胶接有限公司

## Shenzhen BoHi Intelligent glue joint Co.,Ltd

扩展 I/O	4 输出/4 输出
输入电源	AC220V 50/60Hz 0.3kw
工作环境	温度 0-40℃ 相对湿度 20-90%
重量	40kg

### 主要配置：

名称	单位	数量	备注
马达	套	3	雷赛
驱动器	套	3	雷赛
高精度压胶装置	套	1	标配
撞针阀	套	1	标配
运动控制器	套	1	博海智能
点胶机软件	套	1	博海智能
点胶控制器	套	1	博海智能

### 性能特点：

- ◎ 中文手持式液晶屏操作，编程方便，易学易懂；
- ◎ 具有画点,线,面,弧,圆,不规则曲线连续补间等功能，实现任何 3D 非平面轨迹路径；
- ◎ 卓越的示教功能。支持阵列、图形化浏览、三维椭圆、常用图形库插入、群组编辑等高级功能；
- ◎ 超大容量 2G 高速 MiniSD 文件存储器，可存储 999 个点胶工艺文件；
- ◎ 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定；
- ◎ 配合专用点胶控制器，出胶量稳定，断胶干净，不漏滴胶；
- ◎ 具自动防固化功能，有效防止胶水固化堵塞针头；
- ◎ 适用于 UV 胶、硅胶、热熔胶、底填胶、红胶、银胶、环氧胶、COB 黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶。